



LAMA GRADER






LAMA GRADER

La **Lama Grader M3** applicata alle minipale compatte con potenze da 50 a 120 HP è ideale per la preparazione e il livellamento di terreni, strade e piazzali. Viene fornita completa di **sistema di inclinazione 32°, oscillazione 40° e traslazione 450 mm della lama ad azionamento idraulico tramite pulsantiera, regolatore di flusso manuale su distributore on/off, struttura in acciaio ST52, attacco di adattamento alla macchina, tubazioni idrauliche e kit comando elettrico.**



Sistema di controllo laser <sup>(1)</sup>

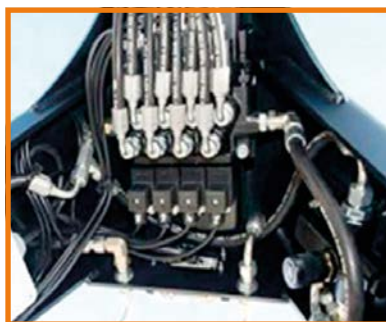

Distributore proporzionale <sup>(2)</sup>

#### ACCESSORI

- Sistema di controllo laser <sup>(1)</sup>
- Distributore proporzionale <sup>(2)</sup>



Sistema di controllo laser <sup>(1)</sup>

#### DATI TECNICI

MODELLO	Larghezza lama (mm)	Peso (kg)	Inclinazione idraulica lama dx/sx	Oscillazione idraulica lama dx/sx	Traslazione idraulica lama (mm)
GR 230	2300	700	±32°	±40°	±450
GR 250	2500	740	±32°	±40°	±450
GR 270	2700	780	±32°	±40°	±450